


# **Tribit**

## **StormBox Micro 2**


**Портативная беспроводная колонка**

Руководство пользователя

## Комплектация

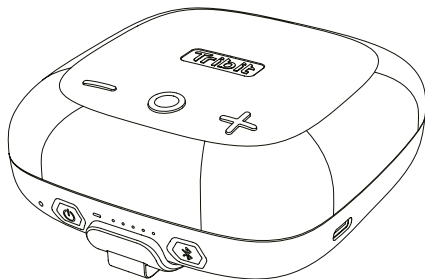

StormBox Micro 2




Зарядный кабель  
USB-C




Руководство  
пользователя

## Описание

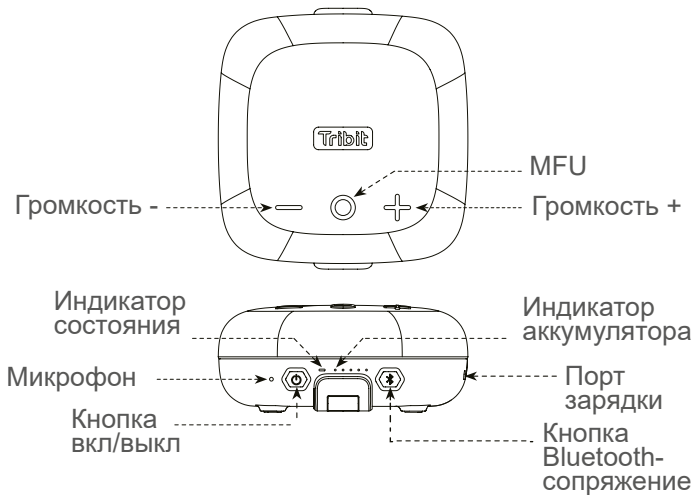


## Зарядка

- Подключите колонку розетке 5 В с помощью прилагаемого кабеля для зарядки USB-C.
- Зарядка от других устройств: подключите колонку к устройству с USB-разъемом с помощью зарядного кабеля USB-C.

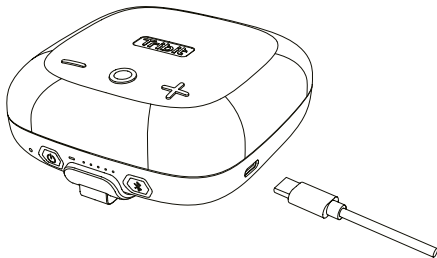

### 1. Индикатор аккумулятора

Индикатор зарядки



---

 Красный индикатор мигает Низкий заряд аккумулятора

---







 Белый индикатор мигает Зарядка

---

 Все индикаторы не горят Полная зарядка

---

## 2. Показание индикатора


					
0-30%	30-50%	50-70%	70-80%	80-100%	Заряжен

## Кнопки управления

### 1. Питание вкл/выкл

Индикатор зарядки

Кнопка вкл/выкл

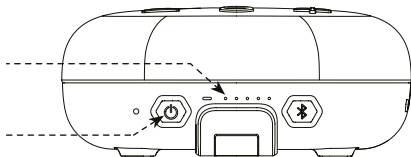

---

Короткое нажатие Питание вкл

Синий индикатор мигает



Короткое нажатие Питание вкл



Индикаторы не горят

Нажмите и  
удерживайте  
в течение 8 сек


Сброс

Синий индикатор мигает

---

## 2. Bluetooth-подключение

Индикатор  
зарядки

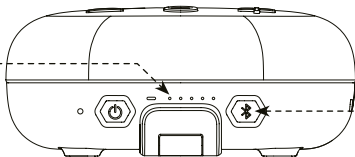

Bluetooth-  
сопряжение



Нажмите и  
удерживайте  
в течение  
1 сек

Входит  
в режим  
сопряжения



Синий  
индикатор  
мигает

Статус  
сопряжения

Нажмите и  
удерживайте  
в течение  
10 сек

Сброс к  
заводским  
настройкам

Индикатор  
Bluetooth  
горит  
постоянно


Подключено  
успешно

Колонка StormBox Micro 2 автоматически снова подключится к последнему сопряженному устройству, если оно доступно. Если это не удастся, динамик перейдет в режим сопряжения. Колонка может запомнить до 8 сопряженных Bluetooth-устройств. Более того, она может подключаться к 2 устройствам одновременно.

### **3. Переключение между 2 подключенными устройствами:**


- 1) Приостановить воспроизведение текущего устройства.
- 2) Воспроизвести аудиофайл другого устройства.

### **4. Регулировка громкости**

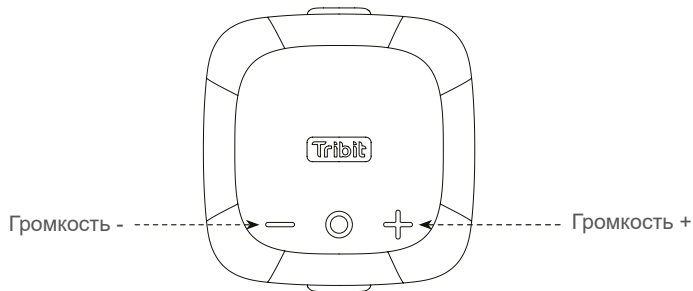

—	Короткое нажатие	Уменьшить громкость
	Удерживать несколько секунд	Постоянно уменьшать громкость
+	Короткое нажатие	Увеличить громкость
	Удерживать несколько секунд	Постоянно увеличивать громкость

## 5. Мультифункциональная кнопка (MFB)

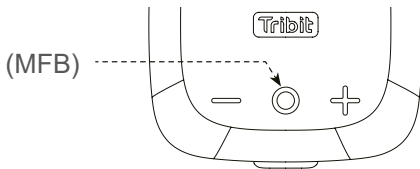

Музыкальный режим	Короткое нажатие	Воспроизведение/Пауза
	Двойное нажатие	Следующий трек
	Нажать 3 раза	Предыдущий трек
	Нажмите и удерживайте в течение 1 сек	Активировать Siri





Режим  
разговора

Короткое нажатие

Воспроизведение/Пауза

Нажмите  
и удерживайте  
в течение 1 с

Следующий трек

Короткое нажатие


Предыдущий трек

Короткое нажатие

Активировать Siri

## 6. Режим вечеринки

1) Убедитесь, что обе колонки включены.

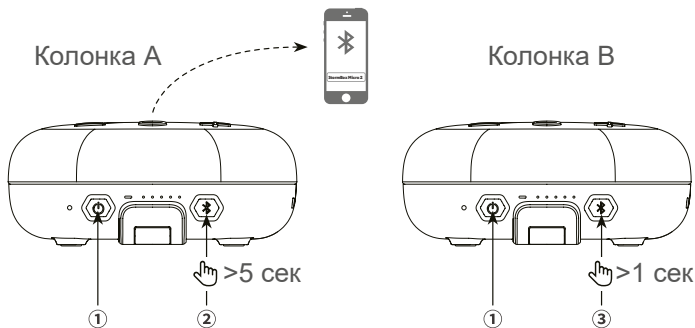

2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth колонки А в течение 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения в режиме вечеринки.


**Примечание:** эта колонка будет считаться основной.

3. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth колонки В в течение 1 с, чтобы войти в режим сопряжения.

**Примечание:** эта колонка будет считаться второстепенной. Когда вы услышите звуковой сигнал «Режим вечеринки», колонки А и В успешно перейдут в режим вечеринки. Функцию режима вечеринки можно реализовать только при наличии 2 колонок Tribit StormBox Micro 2.

## 7. Стерео режим

1) Убедитесь, что оба динамика вошли в режим вечеринки.



1) Коротко нажмите кнопку Bluetooth на любой из двух колонок.

2) Отпустите кнопку, когда услышите голос "Режим стерео". Одна колонка будет звучать «Левый», а другая — «Правый», а затем активируется стереофонический режим.

**Примечание:** Функцию стереорежима можно реализовать только при наличии 2-х колонок Tribit StormBox Micro 2.

### **1. Переключение между режимом вечеринки и стереорежимом:**

Коротко нажмите кнопку Bluetooth на любом из двух динамиков.

### **2. Отключить режим вечеринки или стереорежим:**

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 5 секунд на любой из двух колонок, затем обе снова перейдут в режим сопряжения Bluetooth.

## **Характеристики**

Версия Bluetooth	5.3
Выходная мощность	10 Вт
Рабочая частота	70 Гц- 20 Гц

Тип аккумулятора	3.6V / 4700 мАч Литиевый аккумулятор
Габаритные размеры	99.8 x 99.8 x 42.9 мм
Класс водонепроницаемости	IP67
Частотный диапазон	2.402ГГц~2.480ГГц
Максимальная мощность передачи	< 6дБм

## Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

*Гарантия считается недействительной, если:*

*- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*

*- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

**Адрес:** 119334, г.Москва, Ленинский проспект, 38А., комната 44

**E-mail:** [tribitaudio@univercom.ru](mailto:tribitaudio@univercom.ru)

**Тел.:** +7 495-287-33-20