


Профессиональное решение для построения кабельной сети ТВ для Гостиницы (Hotel).

Универсальная головная станция IKUSI НТИ

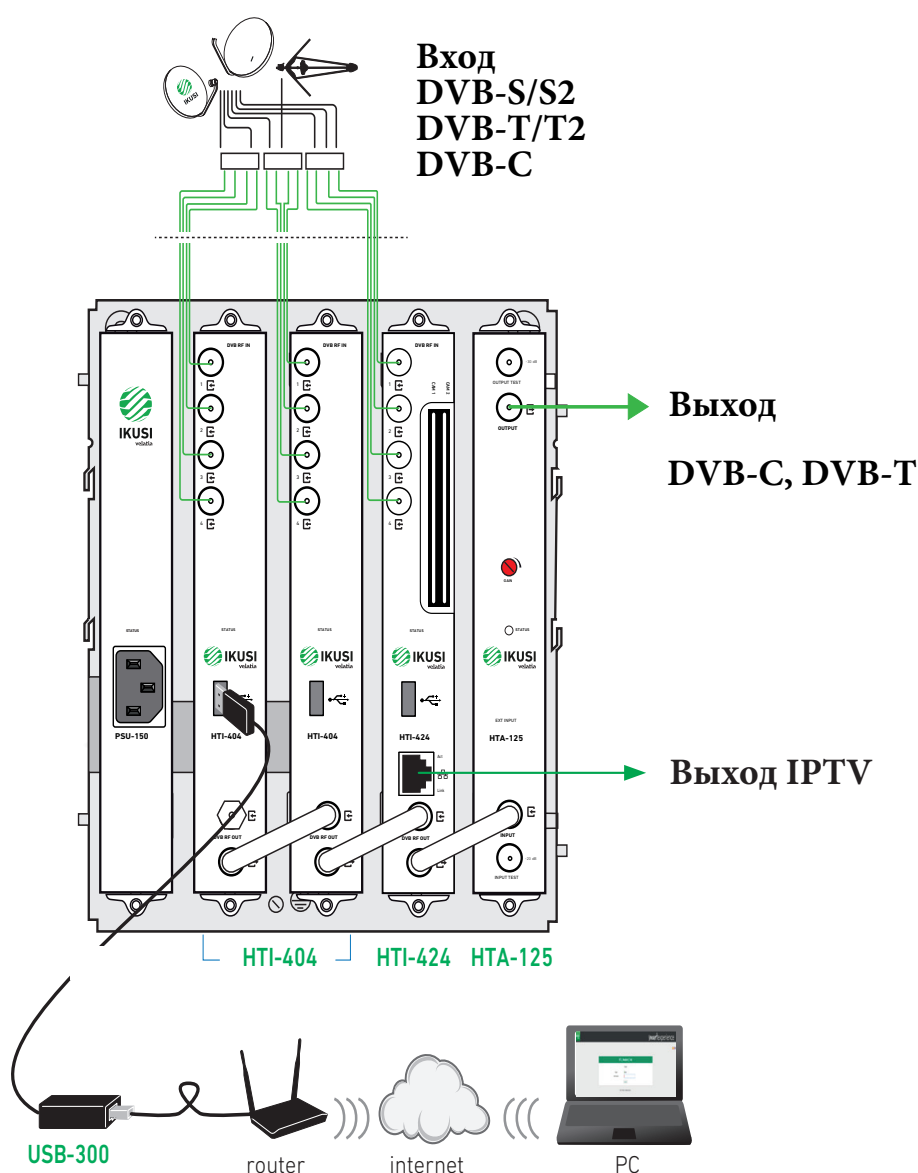

Типовая спецификация оборудования для приёма каналов пакета НТВ-ПЛЮС

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во
1	SA-0,9, Спутниковая антенна 0.9 м	1
2	Круговой TWIN конвертер INVERTO	1
3	Цифровая эфирная ТВ антенна IKUSI - HDTF-C60V	1
4	НТИ-424, Трансмодулятор 4X4, 2 CAM, (Ikusi)	4
5	НТА-125, Усилитель НТИ, V-UHF 125 dBuV, (Ikusi)	1
6	PSU-150, Блок питания НТИ, (Ikusi)	1
7	BACK-500, Монтажная плата, 5U НТИ	1
8	USB-300, Адаптер USB- ETHERNET	1

Блок схема станции IKUSI НТИ

НТИ-424 4X4 2 CAM				НТИ-424 4X4 2 CAM				НТИ-424 4X4 2 CAM				НТИ-424 4X4 2 CAM			
1 ВХ TS-11 13 кан	2 ВХ	3 ВХ TS-10 13 кан	4 ВХ	1 ВХ TS-18 14 кан	2 ВХ TS-14 1 кан	3 ВХ TS-13 16 кан	4 ВХ	1 ВХ TS-8 7 кан	2 ВХ TS-4 8 кан	3 ВХ TS-19 11 кан	4 ВХ TS-22 2 кан	1 ВХ TS-7 10 кан	2 ВХ TS-12 3 кан	3 ВХ TS-9 1 кан	4 ВХ TS-1 3 кан
CAM 16		CAM 16		CAM 16		CAM 16		CAM 16		CAM 16		CAM 16		CAM 8	
1 ВЫХ 8 кан	2 ВЫХ 5 кан	3 ВЫХ 8 кан	4 ВЫХ 5 кан	1 ВЫХ 8 кан	2 ВЫХ 6 кан + 1 кан	3 ВЫХ 8 кан	4 ВЫХ 8 кан	1 ВЫХ 7 кан	2 ВЫХ 8 кан	3 ВЫХ 8 кан	4 ВЫХ 3 кан + 2 кан	1 ВЫХ 8 кан	2 ВЫХ 2 кан + 3 кан	3 ВЫХ 1 кан	4 ВЫХ 3 кан
ВЫХОД 26 кан				ВЫХОД 31 кан				ВЫХОД 28 кан				ВЫХОД 17 кан			
ИТОГО : 102 Канала DVB-C QAM64															

- Принимает контент в стандартах: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
- Выдает сигнал в кабельную сеть в стандартах: DVB-C, IP
- Поддерживает режим IP Multicast, IP Unicast
- Поддерживает многопоточный режим Multistream
- Удаленное управление головной станцией
- Резервированный источник питания